


USB接続デジタル出力専用
絶縁アダプタ

DACS-2580

取扱説明書

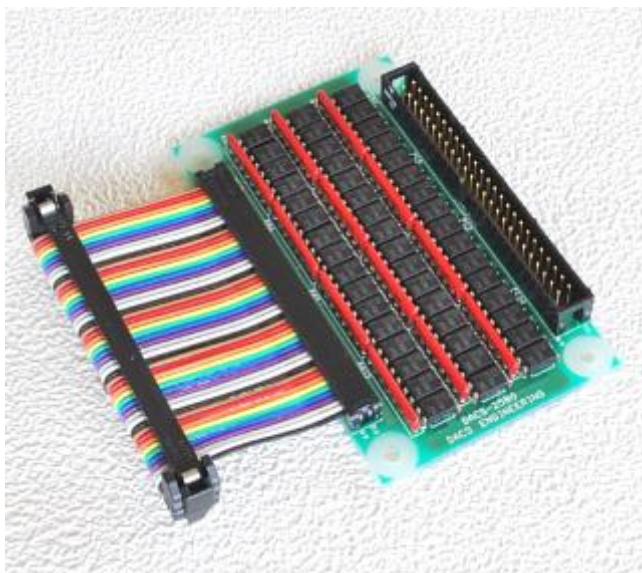

DACS-2580-H48

DACS

機器使用に関する注意と警告

- (1) 本基板は産業用途として製造していますので、ご使用には電気一般の知識を必要とします。一般家庭にてご使用になる電気機器には使用できません。
- (2) 医療機器のほか特に高い電気的絶縁性を必要とする用途には使用できません。
- (3) 接続の間違い、または操作の誤りによって、万一、対象となる相手方装置、または本基板のいずれかが故障しても、本基板側は一切の責任を負いません。
- (4) 本基板を接続することにより、対象機器の電気的な回路状態が変化する場合は、直ちに本基板の使用を中止してください。
- (5) 本基板から、対象機器となる装置に異常電圧等がかかり、相手方装置が故障した場合においても、本基板側は、相手方装置に関する一切の責任を負いません。

1. 仕様

本基板は、別売のUSB接続デジタル出力基板DACS-2500KB-OUT(220)と共に使用して、パソコンのUSBポートより、48bitのデジタル信号出力を実行するものです。このアダプタを使用することにより、インターフェイス回路と、デジタル出力信号を電気的に絶縁することができます。

DACS-2580は、デジタル出力専用のアダプタです。入力信号は接続できません。

DACS-2580-OC48 フォトカプラ絶縁出力

DACS-2580-A48 フォトカプラ絶縁出力 高電流出力タイプ

DACS-2580-H48 フォトMOSリレー出力

DACS-2580-M48 フォトMOSリレー出力

(1) 出力信号

DACS-2580-OC48

フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 48点

最大負荷電流 6mA DACS-2500K-OUTと接続した場合 10mA

最大電圧 40V 応答速度 100μs以内

DACS-2580-A48

フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 48点 高電流出力タイプ

最大負荷電流 40mA

最大電圧 40V 応答速度 100μs以内

DACS-2580-H48

フォトMOSリレー出力 48点

最大負荷電流 0.2A(瞬時最大1A)

(1グループ 24点の総電流値は、連続1A以下の制限があります)

最大電圧 100V(DC) 応答速度 3ms(最大)

DACS-2580-M48

フォトMOSリレー出力 48点

最大負荷電流 0.15A(瞬時最大0.5A)

(1グループ 24点の総電流値は、連続1A以下の制限があります)

最大電圧 50V 応答速度 2ms以内

パソコンUSBポートとデジタル出力を絶縁しています。

出力は24点を1グループとして、グループのコモン(0V)は共通になっています。

(2) 絶縁抵抗

デジタル出力コモン<-->USB 0Vライン間


200MΩ以上 (DC125V 25°C 製品出荷時)

警告 本基板の絶縁は、誘導ノイズ対策を目的としたもので、

商用電源のように、常に電圧差があるラインには接続できません。

(3) 電源 電源供給は必要ありません。

(4) 動作周囲温度 0~50°C

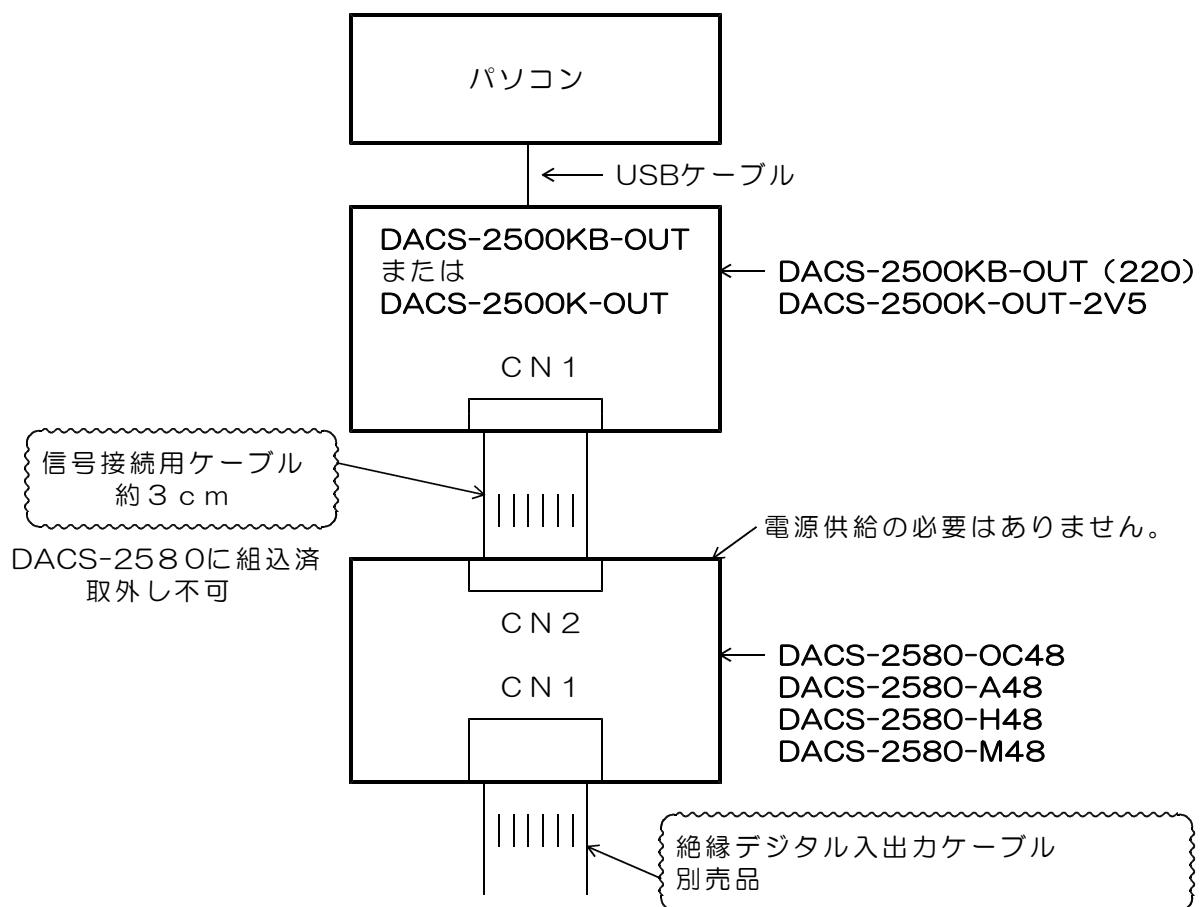

DACS-2580は、DACS-2500KB基板と同一寸法ですので、これらの基板と、部品面を向かい合わせにして、2段重ねにすることもできます。（部品面を向かい合わせにした場合のスペーサ長 30mm<参考値>）

【図1. 1】 DACS-2580 の接続

2. コネクタのピン配置

コネクタ CN1 絶縁デジタル出力 (50Pフラットケーブル用)

基板側 型式 オムロン XG4C5031
ケーブル側 型式 オムロン XG4M5030
(注) ケーブル側コネクタは別売品です。

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
△																								

1	デジタル出力	b i t 0 (LSB)	2	デジタル出力	b i t 1
3	デジタル出力	b i t 2	4	デジタル出力	b i t 3
5	デジタル出力	b i t 4	6	デジタル出力	b i t 5
7	デジタル出力	b i t 6	8	デジタル出力	b i t 7
9	デジタル出力	b i t 8	10	デジタル出力	b i t 9
11	デジタル出力	b i t 10	12	デジタル出力	b i t 11
13	デジタル出力	b i t 12	14	デジタル出力	b i t 13
15	デジタル出力	b i t 14	16	デジタル出力	b i t 15
17	デジタル出力	b i t 16	18	デジタル出力	b i t 17
19	デジタル出力	b i t 18	20	デジタル出力	b i t 19
21	デジタル出力	b i t 20	22	デジタル出力	b i t 21
23	デジタル出力	b i t 22	24	デジタル出力	b i t 23
25	デジタル出力bit0~23コモン		26	デジタル出力bit24~47コモン	
27	デジタル出力	b i t 24	28	デジタル出力	b i t 25
29	デジタル出力	b i t 26	30	デジタル出力	b i t 27
31	デジタル出力	b i t 28	32	デジタル出力	b i t 29
33	デジタル出力	b i t 30	34	デジタル出力	b i t 31
35	デジタル出力	b i t 32	36	デジタル出力	b i t 33
37	デジタル出力	b i t 34	38	デジタル出力	b i t 35
39	デジタル出力	b i t 36	40	デジタル出力	b i t 37
41	デジタル出力	b i t 38	42	デジタル出力	b i t 39
43	デジタル出力	b i t 40	44	デジタル出力	b i t 41
45	デジタル出力	b i t 42	46	デジタル出力	b i t 43
47	デジタル出力	b i t 44	48	デジタル出力	b i t 45
49	デジタル出力	b i t 46	50	デジタル出力	b i t 47 (MSB)

フォトMOSリレー出力タイプでは、デジタル出力0~23のグループ、およびデジタル出力24~47のグループにて、各グループ24点の総電流値は、連続1A以下の制限があります。

(注1) 出力の記述は本基板からみた表現です。

(注2) デジタル出力bit0~23コモンとデジタル出力bit24~47コモンは、それぞれ電気的に絶縁しています。

CN2 DACS-2500KB/2500K-OUT接続用コネクタ

基板側 型式 オムロン XG4A5001 (ケーブル取付済 取外し不可)

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
△																								

DACS-2500KB-OUT、DACS-2500K-OUTと、1~50ピンすべてが
同一ピン番号の接続となります。

1	デジタル入力	b i t 0 (LSB)	2	デジタル入力	b i t 1
3	デジタル入力	b i t 2	4	デジタル入力	b i t 3
5	デジタル入力	b i t 4	6	デジタル入力	b i t 5
7	デジタル入力	b i t 6	8	デジタル入力	b i t 7
9	デジタル入力	b i t 8	10	デジタル入力	b i t 9
11	デジタル入力	b i t 10	12	デジタル入力	b i t 11
13	デジタル入力	b i t 12	14	デジタル入力	b i t 13
15	デジタル入力	b i t 14	16	デジタル入力	b i t 15
17	デジタル入力	b i t 16	18	デジタル入力	b i t 17
19	デジタル入力	b i t 18	20	デジタル入力	b i t 19
21	デジタル入力	b i t 20	22	デジタル入力	b i t 21
23	デジタル入力	b i t 22	24	デジタル入力	b i t 23
25	0V		26	0V	
27	デジタル入力	b i t 24	28	デジタル入力	b i t 25
29	デジタル入力	b i t 26	30	デジタル入力	b i t 27
31	デジタル入力	b i t 28	32	デジタル入力	b i t 29
33	デジタル入力	b i t 30	34	デジタル入力	b i t 31
35	デジタル入力	b i t 32	36	デジタル入力	b i t 33
37	デジタル入力	b i t 34	38	デジタル入力	b i t 35
39	デジタル入力	b i t 36	40	デジタル入力	b i t 37
41	デジタル入力	b i t 38	42	デジタル入力	b i t 39
43	デジタル入力	b i t 40	44	デジタル入力	b i t 41
45	デジタル入力	b i t 42	46	デジタル入力	b i t 43
47	デジタル入力	b i t 44	48	デジタル入力	b i t 45
49	デジタル入力	b i t 46	50	デジタル入力	b i t 47 (MSB)


(注3) 入力の記述は本基板からみた表現です。

(注4) 50Pフラットケーブル(約3cm長)を基板に固定して取付けています。


ケーブルの取外しはできません。

ケーブルの端部には、DACS-2500KB-OUT、2500K-OUTに接続するためのケーブル側コネクタ(オムロン XG4M5030)を取付済みとなっています。

3. 出力回路

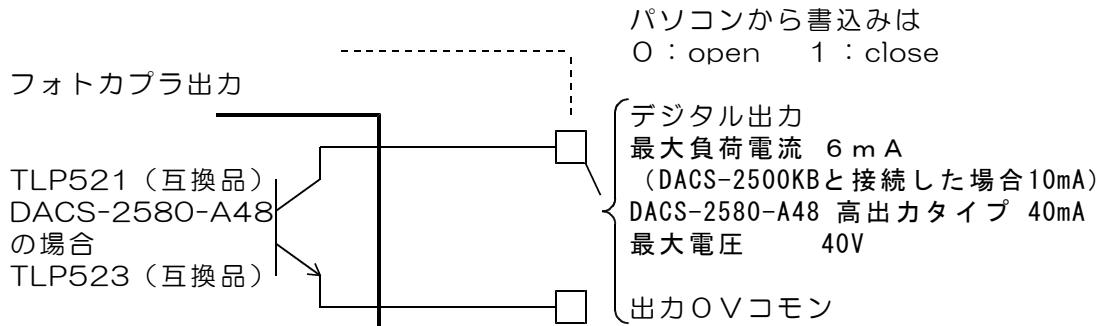


警告 フォトカプラ出力には ±40V 以上の電圧あるいは負電圧をかけないこと。
負荷電流は上記の値を超えないこと。

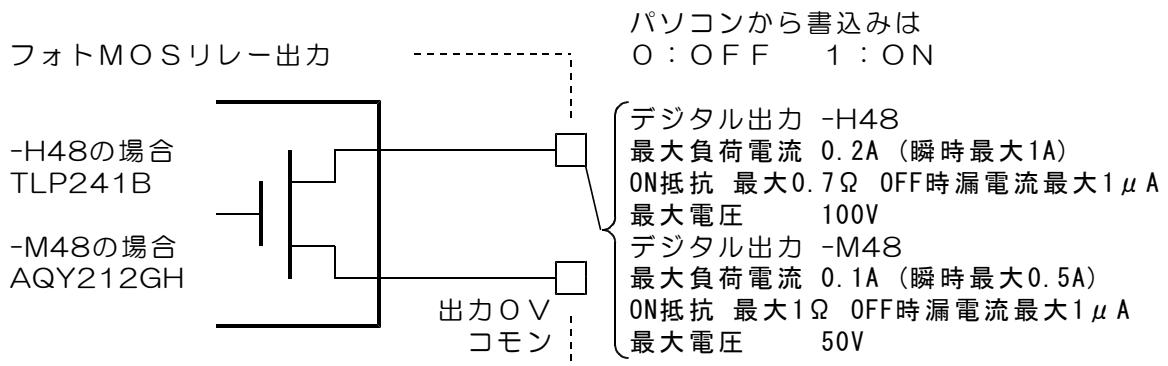

警告 フォトMOSリレー出力には 上記以上の電圧をかけないこと。
負荷電流は上記の値を超えないこと。

4. 基板外形図

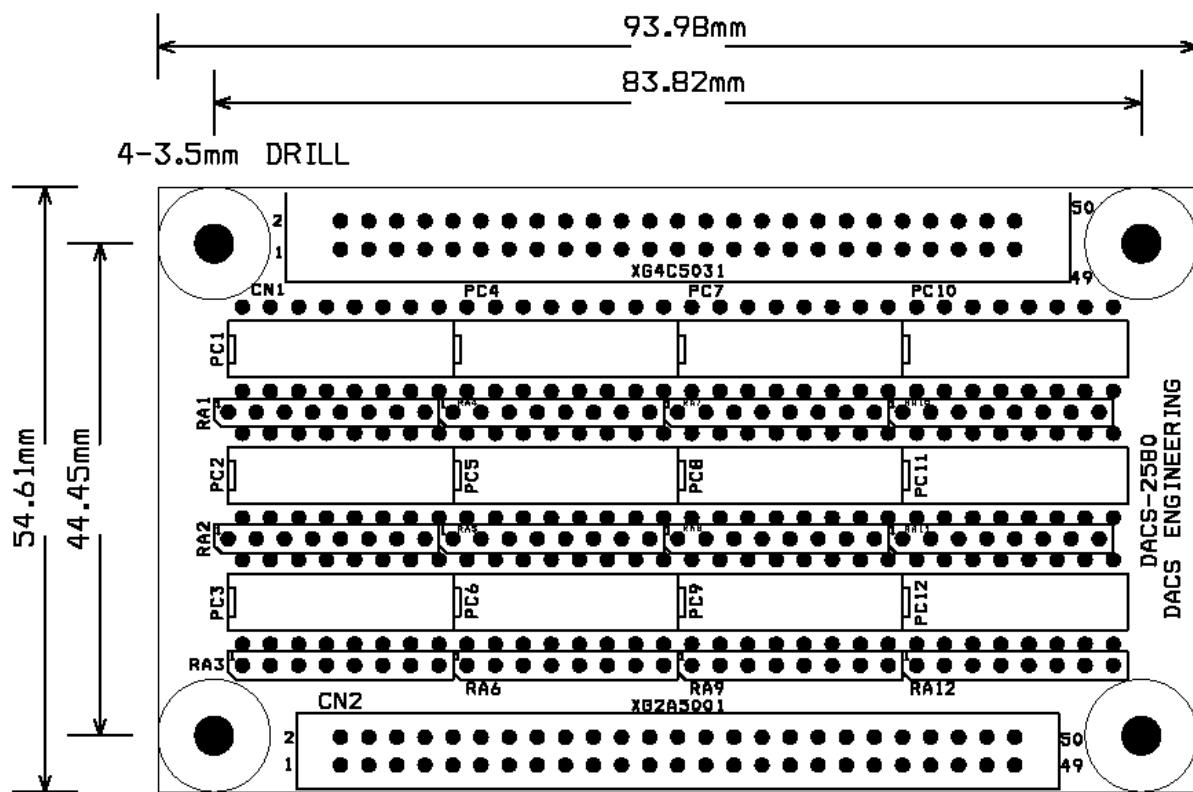

基板取付ねじ穴 $\phi 3.5\text{ mm}$ 4か所
DACS-2500KB-OUT、2500K-OUT基板と同一寸法です。

【図4. 1】 DACS-2580基板外形図

DACS-2580 製品内容

製品の名称	USB接続デジタル出力専用絶縁アダプタボード DACS-2580-OC48 または DACS-2580-A48 DACS-2580-H48 DACS-2580-M48
標準構成	DACS-2580-OC48基板 または DACS-2580-A48基板 DACS-2580-H48基板 DACS-2580-M48基板 DACS-2500KB-OUT、2500K-OUTとの接続用 50P フラットケーブル 約3cm (基板に取付済み) 取扱説明書
製造販売	ダックス技研株式会社 ホームページ https://www.dacs-giken.co.jp

DACS258024A05R